

立法會發展事務委員會

2018年3月27日

工程項目簡介

工務計劃項目172CD號

地下雨水渠修復工程－第1階段



地下雨水渠概況

- 渠務署現時管理大約2,400公里的地下雨水渠，我們一直定期進行檢查，並按需要進行維修。
- 由於地下雨水渠正逐漸老化和耗損，預計未來需要修復的喉管將日益增加，所以我們需要更多資源以應付渠管老化問題。

172CD - 地下雨水渠修復工程

整個工程計劃的範圍包括：

- 勘測雨水渠長度：約 168公里
- 修復雨水渠長度：約 41公里

172CD - 地下雨水渠修復工程－第1階段

擬議第1階段工程的範圍包括：

- 勘測雨水渠長度：約 35公里
- 修復雨水渠長度：約 11公里



工程日期及費用

工程動工：	2018年第四季
工程完工：	2022年第四季
估計工程費用： (按付款當日價格計算)	1億2,280萬元

172CD - 地下雨水渠修復工程 - 第1階段

渠管修復方法

採用無開坑式技術：「原位固化內襯修復技術」

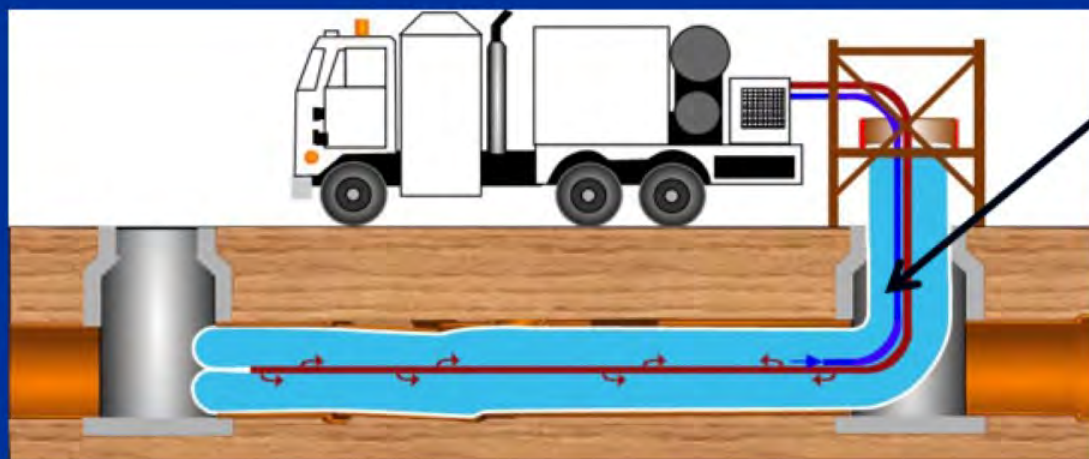

原位固化內襯修復示意圖

敬請各委員支持

謝謝