


昂坪360
NGONG PING 360

立法會經濟發展 事務委員會

重開昂坪360的安排
二零零七年十一月廿六日

新管理團隊

- 本地資深工程師
- 海外資深纜車專業人員
- 四位來自歐洲的資深纜車工程及操作人員
- 安全及品質經理
- 商務及業務發展主管

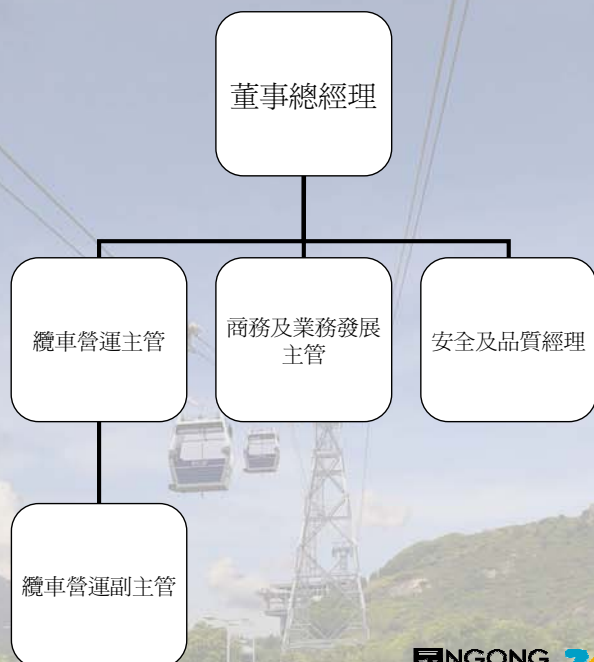

昂坪360
NGONG PING 360

三大方向

貫徹實施專家報告
改善建議

完善管理，強化制度
提升技術水平

與業界及社區
建立緊扣合作伙伴關係

打造昂坪360
為本地及海外旅客
必到之旅遊景點

昂坪360
ANGONG
PING 360

1. 執行專家報告改善建議

- 重整管理層，並聘請海外纜車專業人員
- 加強操作和維修人員培訓
- 實施品質管理系統
- 增加零件存貨
- 引入管理系統加強零件及物料存貨管理

昂坪360
ANGONG
PING 360

1. 執行專家報告改善建議


改善生銹情況

- 採用不生銹物料，改用鋁合金滑輪
- 生銹地方蓋上防銹物料
- 加強維修，從歐洲引入新設備

全部更換鋁合金滑輪



纜車站的輪軌現已全部更換

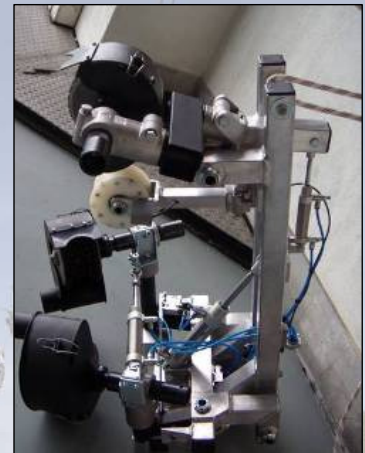

新清潔纜索設備


NGONG 360
坪PING

2. 完善管理，強化制度，提升技術水平

- 清楚制定公司目標及使命
- 完善管理系統確保員工提供安全、可靠及優質服務
- 建立公司安全文化並持續改善安全及品質水平
- 定立程序確保系統有效地執行
- 目的是要取ISO9001及OHSAS18001認證



品質管理及安全管理系統政策

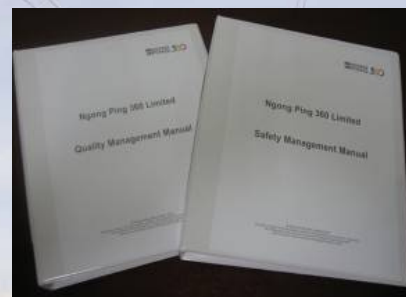

品質管理及安全管理系統手冊

NGONG 360
坪PING

3. 建立合作伙伴關係

商戶



旅遊業界



社區



寶蓮禪寺

PO LIN MONASTERY



NGONG
坪PING 360

協助昂坪市集商戶

優惠及推廣

1. 纜車停駛期間免租
2. 旅客乘車優惠
 - 免費地鐵回程優惠
 - 免費大嶼山巴士回程優惠
 - 免費穿梭巴士服務往返寶蓮寺
3. 旅遊業界推廣優惠，吸引團體旅客
4. 營運推廣支持



NGONG
坪PING 360

重開纜車前的八項工作

☑ 1. 操作及維修人員接受重溫訓練

- 提高安全意識
- 應付突發事故時，加強人員的能力去查找故障原因及迅速作出處理
- 令工作人員更瞭解法例要求和他們的責任
- 第一期的操作和維修培訓已於十月初完成
- 第二期現正進行



NGONG 360
坪PING

重開纜車前的八項工作

☑ 2. 重新評核員工技術水平及由機電工程署作進一步評核

- 第一期的評核已於十月初完成
- 有關人員已通過機電工程署的重新評核
- 第二期的評核將於稍後進行

NGONG 360
坪PING

重開纜車前的八項工作

☑ 3. 纜車車廂放上纜索系統

- 已於十月九日第一次放上纜索
- 每個纜車車廂從車廂儲存庫移出前，已經進行仔細檢查，確保纜車車廂狀況良好及運作暢順



昂坪360
PING 360

重開纜車前的八項工作

☑ 4. 纜車生產商重新檢驗纜索系統的運作

- 昂坪360工程人員和纜索生產商已全面檢查纜車車廂、牽引纜、導軌纜和纜車系統的狀況
- 檢驗結果由一間獨立纜車檢測公司評核，並確認滿意
- 十月完成



昂坪360
PING 360

重開纜車前的八項工作

☑ 5. 測試和檢驗

- 檢查所有設備的正常運作，例如風速警報系統及剎車系統
- 模擬機件故障測試
- 進行負載測試



重開纜車前的八項工作

☑ 6. 獨立檢測員進行纜車年度檢查

- 由機電工程署註冊的奧地利獨立纜車檢測員負責
- 依照《架空纜車(安全)條例》規定的纜車系統年度檢驗，以核實纜車系統持續安全和運作良好

重開纜車前的八項工作

□ 7. 纜車系統可靠性測試

- 於十二月上旬進行
- 測試會涵蓋系統和操作兩方面。系統的可靠程度會以不同的負載重量和操作速度進行測試
- 機電工程署將審視測試結果
- 在可靠性測試圓滿完成後，便會進行其他準備工作，例如演習和應變測試

重開纜車前的八項工作

□ 8. 所需準備工作完成後進行試運

- 完成專家報告改善建議工作
- 完成改善操作及維修程序
- 完成第二期員工培訓及通過重新評核
- 獲得機電工程署批准纜車可以重開
- 邀請賓客參與重開試運

爲重開昂坪纜車服務
做足一切！

