



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

LC Paper No. CB(2)355/15-16(01)

電話 TEL: **2601 8881**
圖文傳真 FAX NO: **2691 7264**
本署檔號 OUR REF: **L/M (39) in LCS 18/HQ 851/00**
來函檔號 YOUR REF: **CB2/PL/HA**

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓814室
立法會民政事務委員會主席
李慧琼議員，JP

李主席：

康文署運動場草地質素事宜

就陳家洛議員於11月9日致函主席建議在民政事務委員會討論上述議題，本署有以下回應：

為提高康文署轄下運動場的草地質素，本署已採購質素較高、疏水性能較佳的石英沙供天然草地球場作鋪沙之用。自2014年5月起，康文署轄下運動場草地已開始使用石英沙作為日常平整球場草地的物料。此外，本署亦在合約訂明，要求供應商在送交石英沙予本署場地時，必須提供相關證書以證明所供應的石英沙符合合約所註明的規格。因應這個安排，本署已於合約開始前特別為前線員工安排簡報會，讓前線員工清楚明白驗收石英沙的程序。場地職員須按合約規格驗收沙粒，職員如果發現石英沙不符合規格所訂標準的話，會拒絕收貨。自合約開始至今，本署未有收到石英沙不合規格的報告。石英沙規格及驗收石英沙程序分別見附件一及二。

石英沙主要用作球場草地表層的物料。本署曾在個別草地球場發現有少量貝殼碎片，相信是球員在踢球時將這些雜質從底層翻出地面。場地職員已即時清除這些雜質以保障運動員安全。

此外，本署已於2014年5月成立運動草地管理組，加強天然草地球場的草地管理和保養，提供專業意見和技術支援。本署並提供技術工人和器材，以加強草地保養工作；另外亦為員工提供更多本地和海外訓練課程，協助他們掌握草地管理和保養方面所需的技能和知識。

透過落實以上各項措施後，草地球場的質素已得到逐步改善。

如有其他建議或查詢，請致電2601 8881與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(孔得泉



代行)

2015年11月26日

Specifications of Quartz Sand

1. It shall be intended for the top-dressing use of utility and sports turf, the re-filling of sand boxes at sports grounds and beach volley ball courts;
2. It shall be free from impurities and unwanted substances such as shells, metals, nails, glasses, grass or weed growth of any kind, sticky clay, salt, sharp grits, stones and sharp foreign objects, etc.;
3. It shall be greyish-white in colour and free from salts with the total soluble salts content less than 0.1 %;
4. The size of the sand shall range from 0.1 mm to 1 mm in diameter. The acceptable ranges of particle sizes shall be as follows; and


	<u>Particle Size (in diameter)</u>	<u>Acceptable Limits (by weight)</u>
(i)	< 0.1 mm	$\leq 3 \%$
(ii)	0.1 mm – 1 mm	$\geq 95 \%$
(iii)	> 1 mm	$\leq 2 \%$
(No particle shall be over 2 mm in diameter)		

5. It shall be subject to the on-site acceptance test conducted by the Government Representative. If the Goods fail to meet the clauses 2 to 4 of the said Specifications, the Contractor shall remove the same at its own expenses and re-arrange the delivery of sand within one (1) week or within a reasonable grace period as accepted and approved by the Government Representative. If the Contractor is unable to do so, it shall be treated as a breach of the Contract.

驗收石英沙的程序

場地主管驗收石英沙的程序如下：

1. 檢查石英沙是否有雜質，例如貝殼、碎石、鐵碎、玻璃碎等。
2. 用花釗在沙堆的表面、中間及底部分別取樣本各一，然後合併為一個總樣本及衡量其總重量作計算基數。
3. 用「1 毫米篩」過濾樣本 - 石英沙仍留在篩內及找出其所佔樣本的重量百份比，此百分比不能多於 2%，而個別剩餘物的直徑亦不能超過 2 毫米。

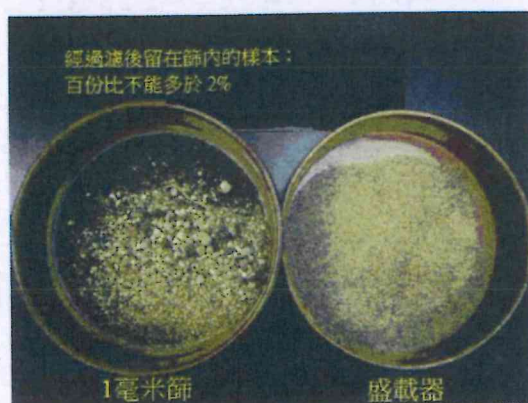

4. 如樣本能通過上述的檢證，場地主管可收取由承辦商送來的石英沙，否則要求承辦商根據有關合約條文重新提供新一批石英沙。